

### 性能特点

- 低功耗，高能量，安全可靠，性能优良
- 密封防潮结构，内部灌胶密封，适用于高湿环境
- 高性能漏磁保护装置，具有过压，短路保护特性，安全可靠
- 操作方便，环境适用性强



QP-HD-I电源



QP-HD-II电源



QP-HD-IV电源




QP-HK 电源

### 技术参数


QP-HD-I/II电源外形尺寸为168.5\*121\*106mm (L\*W\*H) ,  
 QP-HD-IV电源外形尺寸为213\*180\*113.7mm (L\*W\*H) ,  
 QP-HB电源外形尺寸为155 \*140\* 110mm (L\*W\*H) 。  
 功率为28W/50W. 输入电压为220V/50HZ,  
 输出电压为4/5.6/6/7KV(客户自选), 输出电流≤5mA。  
 电源线长度为1.8m/3m。工作温度为0℃~65℃。




QP-HB电源

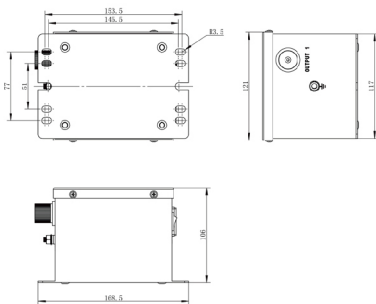

QP-HD-I/QP-HD-II/QP-HK电源尺寸

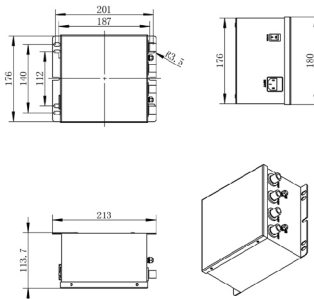

QP-HD-IV电源尺寸

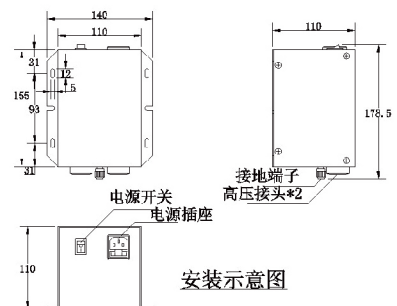

QP-HB电源